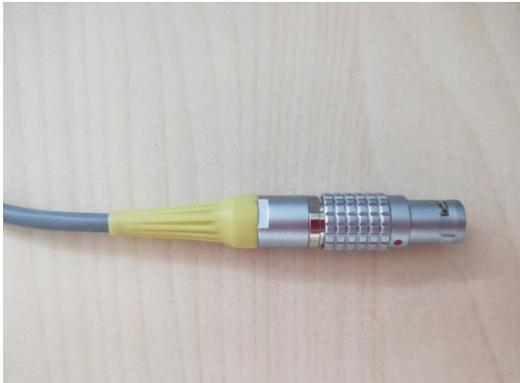


用户帮助文档

文档名称：弯曲元的激发接收头识别

文档编号：HS027

KTL BES 可以产生两种波形：横波 S 和纵波 P。波形是通过两个不同的弯曲元分别进行发射和接收。如果弯曲元件出现问题，那么需要知道这个弯曲元件是发射还是接收，产生的是 P 波还是 S 波。

	
发射 S 波(接收 P 波) 红色 通常安装于顶帽	发射 P 波(接收 S 波) 黄色 通常位于基座